



Technische lijst

- **Algemene informatie**
- Licht
- Geluid

- *Kleedkamers:*
 - Aantal: 2, gelegen onder het podium.
 - Voorzieningen:
 - wastafel en spiegels
 - Douche, WC en handoeken
 - Nespresso apparaat met assortiment koffie
 - Waterkoker met assortiment thee
 - Koelkast met assortiment dranken
 - Magnetron
 - meeluistersysteem.
- *Laden en lossen:*
 - Laden en lossen aan zijkant van het gebouw
 - laad hoogte 0 meter, enkele kleine drempels tussen laad- & losplaats en zijtoneel
 - Laad- & losruimte is niet overdekt.
 - Laad- & losdeur : 2,01x2,39m (diagonaal 3,07m), direct aan het zijtoneel
 - Parkeer gelegenheid voor trailer of bestelbus/vrachtwagen
 - In geval van trailer of vrachtwagen gelieve contact op te nemen i.v.m. afzetten toegangsroute!!
- *Zaal beneden:*
 - Zaal: verlaagd zaalgedeelte (0,76cm lager dan podium) dus geen vlakke vloer
 - Toegang via hellingbaan, geschikt voor rolstoelen
 - Aantal plaatsen: 133 zitplaatsen
- *Zaal-boven:*
 - Amfitheateropstelling (schuin oplopend)
 - Toegang op gelijk niveau met de entree
 - Aantal plaatsen: 77 zitplaatsen. (minus 4x techniekplaatsen)
 - Indien de techniek in de zaal zit, dan zijn stoel 09 t/m 12 van rij 08 hiervoor gereserveerd.
- *Podium:*
 - Speelvloer: ± 10,50m. breed en ± 06,15m. diep. Hoogte onderkant truss 04,91m.
 - Vloer: Balletvloer, zwart
 - Er mag **niet** in de vloer getimmerd worden
 - Wit (crème) Horizontodoek.
 - Donkerblauw font. (bijna zwart)
 - Donkerblauwe (bijna zwart) poten op rails, maximale opening 10,50m. minimale opening 7,50m.
- *Regiecabine:*
 - Openschuifbaar raam, geluid en licht worden van af hier bediend, tenzij gezelschap in de zaal wenst te zitten
 - Bediening zaallicht op DMX

- *Meeluistersysteem:*
 - Het geluid in de theaterzaal is in de kleedruimtes te horen en te regelen

- *Intercomsysteem:*
 - 3x Technical Projects beltpack (ASL compatible)
 - Loudspeakerstation in regiecabine en op toneel links bij voordeek
 - 1x dubbele oorschelp headset, 2x enkele oorschelp headset
 - Masterstation in regiekamer

- *Slechthorenden:*
 - Sennheiser Infrarood systeem
 - 10x keer kinbeugel en 10x keer zender tbv hoortoestel, verkrijgbaar via de bar in de foyer van C.C. Warenar



Technische lijst

- Algemene informatie
- **Licht**
- Geluid


- *Zaalbrug (vast):*
 - 06x Selecon PC 1000 W (Barndoor)
 - 07x Selecon-Zoom 15-28° 1000 W (Messen)
 - 04x Gobouder & Iris
- *Horizon:*
 - 05x Selecon flood 1000W (a-symmetrisch)
- *Volgspot:*
 - 01x Coemar 2000W
- *Armatuuren boven podium (los):*
 - 24x Selecon PC 650W (met barndoor)
 - 04x Coemar PC 1000 W (4xbarndoor)
 - 05x Strand-Zoom 15-28° 1000 W (Messen)
 - 02x Fourbar Par 64 medium (8 armaturen)
- *Spanning:*
 - Krachtstroom 32A CEE (links op zijtoneel)
 - Dimmerprikpunten: 2x3 Multiblokken per truss, alles uitgevoerd op shuko, (multiblokken per drie doorgelust, 8xWCD per multiblok)
 - Vloeraansluitingen: mogelijkheid voor 1 multiblok op links en 1 op rechts
- *Lichtregie:*
 - Strand 200 plus
 - Focus Hand, draadloze afstandbediening
- *Dimmers:*
 - 48 Kringen á 2,0 kW (8x Zero Betapack)
- *Kleurenfilters (LEE):*
 - O48,101,102,103,104,105,106,107,109,116,117,118,119,120,124,132,134,136,137,138,142,147,151,152,153,156,157,158,161,164,174,180,181,195,200,201,202,203,204,205,232,254,341,351,702
- *Rigging:*
 - In de kap hangen 4 trussen met ieder drie motortakels. (boxtruss 30x30cm)
 - Maximale belasting en puntbelasting per truss, zie schema
 - Stellen middels zelfrijdende Novon hoogwerker, zowel op podium als in de zaal



Mark approval certificate No. 546/96
Test report No. 545/96

PROLYTE X30V - ALLOWABLE LOADING																		
		UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD					MAXIMUM ALLOWABLE POINT LOADS											
		↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓					↓		↓ ↓ ↓		↓ ↓ ↓ ↓		↓ ↓ ↓ ↓ ↓					
		▲					▲		▲		▲		▲		▲			
		DEFLECTION																
m	ft	total	kg/m	lbs/ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs	kg	lbs	kg	lbs	kg	lbs	weight	
4	13,1	1048,0	262,0	176,3	8,0	0,3	525,0	1158,9	393,8	869,2	262,5	579,5	218,4	482,1	20,4			
5	16,4	1050,0	210,0	141,3	16,0	0,6	525,0	1158,9	393,8	869,2	262,5	579,5	218,4	482,1	25,5			
6	19,7	1050,0	175,0	117,7	27,0	1,1	525,0	1158,9	393,8	869,2	262,5	579,5	218,4	482,1	30,6			
7	23,0	1050,0	150,0	100,9	43,0	1,7	525,0	1158,9	393,8	869,2	262,5	579,5	218,4	482,1	35,7			
8	26,2	1024,0	128,0	86,1	63,0	2,5	512,0	1130,2	384,0	847,7	256,0	565,1	213,0	470,2	40,8			
9	29,5	909,0	101,0	68,0	80,0	3,1	455,0	1004,4	341,3	753,3	227,5	502,2	189,3	417,8	45,9			
10	32,8	820,0	82,0	55,2	99,0	3,9	410,0	905,1	307,5	678,8	205,0	452,5	170,6	376,5	51,0			
11	36,1	748,0	56,7	45,8	120,0	4,7	374,0	825,6	280,5	619,2	187,0	412,8	155,6	343,5	56,1			
12	39,4	684,0	40,1	38,4	142,0	5,6	342,0	755,0	256,5	566,2	171,0	377,5	142,3	314,1	61,2			

1 inch = 25,4 mm | 1m = 3,28 ft | 1 lbs = 0,453 kg | 1 daN = 10 N = 1 kg

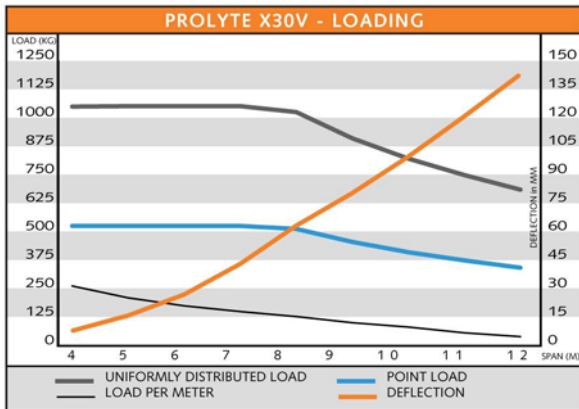

Truss is 12 long and hangs from three motors.

Hangpunten aan uiteinden dus afstand tussen de buitenste motoren is 11.89m.

Daartussen exact in het midden hangt de derde motor.

Maximale belasting motortakels 500kg.

LOADING FIGURES ARE BASED ON THE GERMAN DIN STANDARDS. TO COMPLY WITH THE BS AND ANSI STANDARDS THE LOADING DATA HAS TO BE MULTPLIED WITH 0.85



Technische lijst

- Algemene informatie
- Licht
- **Geluid**

- Zaalgeluid:
 - 2x NEXO PS 15 Full-range (15")
 - 2x Mackie SRM 1801 powered sublaag-luidsprekers (18")
 - 1x Dynacord S-900 versterker
- Monitors:
 - 2x JBL Eon 10 (powered monitor)
- Mengtafel:
 - 1x Midas Pro-01 (40 channels)
- Overig geluid:
 - 1x Midas DL153 multi & digitaal stageblok (16 in, 8 uit)
 - 1x Multikabel los analoog, 35 meter 16x XLR heen en 4x retour
 - 1x Multikabel vast, 6 lijnen heen, 1 retour (+2x zaal retour)
Stageblok op toneel rechts, met 4 lijnen heen en 2 retourlijnen doorlus naar toneel links
 - 1x Klark-technik DN9650 Dante network bridge
 - 1x Piano, merk: Yamaha
- Microfoons:
 - 3x Kennet 1201 dynamische microfoon
 - 1x Shure SM57 dynamische microfoon
 - 5x Sennheiser com190 zwanenhals microfoon met tafelhoef
 - 6x K&M Microfoonstatief lang met hengel
 - 2x Sennheiser EW100 G3 Handheld e835 zender microfoon
 - 2x Sennheiser EW100 G3 belt-pack/dasspeld zendermicrofoon
 - 2x Beyerdynamic Opus 54.10 SC headset tbv Sennheiser EW100 G3.

Informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, er zijn echter geen rechten aan te ontleen. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze technici.



Technische lijst

Contactgegevens

Adres:
Theater Warenar
Kerkstraat 75
2242 HE Wassenaar

Telefoon: 070-5118382
Telefax: 070-5179477
E-mail: info@warenar.nl
Internet: www.warenar.nl

Manager Warenar:
Michel Sirre
Tel. : 070-5118382
E-mail: info@warenar.nl

Coördinator techniek:
Leffert Klok
Tel: 070-3514609 / 06-53616465
E-mail: info@clockstudios.nl